

Onderhoudsvrije kunststof drukvaten


Functies

- Gepatenteerde CAD-2 membraantechnologie
- Unieke driedelige constructie
- Versterkte kunststof verbinding
- Duurzaam doorlopende streng glasvezel afgedicht met epoxyhars
- Robuuste basis van copolymeer polypropyleen
- Hoogwaardige messing persluchtsteel met O-ringafdichting
- Geen zweetontwerp
- Uitgebreid testen
- Onderhoudsvrij

Certifications may vary by model. Check with your GWS sales representative for more detailed information.

Construction of a C2-Lite CAD™ tank

1. Precision injection molded domes
2. High-tech spin welding process
3. Patented CAD-2 controlled action diaphragm design
4. Durable continuous strand fiberglass sealed with epoxy resin
5. Virgin polypropylene liner
6. Reinforced plastic connection
7. Rugged base

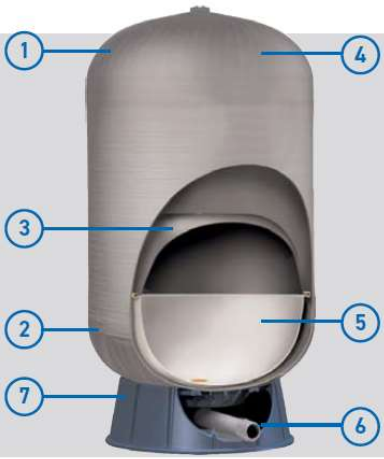

Prinsalbertlaan 111 - 8870 Izegem
info@pompenreynaert.com

Models


Model Number		Connection	Nominal Volume		Dimensions (mm)				Gross Weight [kg]
BSP	NPT		Liters	Gallons	A	B	C	D	
Vertical									
C2B-60LV	C2N-15GV	1" BSPT / 1" NPT	60	15.8	650	45	421	239	8.6
C2B-80LV	C2N-20GV	1" BSPT / 1" NPT	80	21.1	865	45	421	239	10.9
C2B-100LV	C2N-25GV	1" BSPT / 1" NPT	100	26.4	980	45	421	239	11.5
C2B-130LV	C2N-35GV	1" BSPT / 1" NPT	130	34.3	1242	45	421	239	15.4
C2B-200LV	C2N-50GV	1¼" BSPT / NPT	200	52.8	1099	57	546	302	20.2
C2B-250LV	C2N-65GV	1¼" BSPT / NPT	250	66.0	1355	57	546	302	25.0
C2B-300LV	C2N-80GV	1¼" BSPT / NPT	300	79.2	1644	57	546	302	28.2
C2B-350LV	C2N-90GV	1¼" BSPT / NPT	350	92.4	1448	57	618	340	33.1
C2B-450LV	C2N-120GV	1¼" BSPT / NPT	450	118.8	1832	57	618	340	36.3

Note: Minor dimensional variations may occur.

Specifications

Product Series Name	C2-Lite CAD™
Nominal Volume	60 - 450 L / 15 - 120 gal
Max. Operating Temperature	49°C / 120°F
Max. Operating Pressure	8.6 bar | 125 psi
Factory Pre-charge	1.4 bar | 20 psi

Please refer to tank packaging for correct factory set pre-charge information.

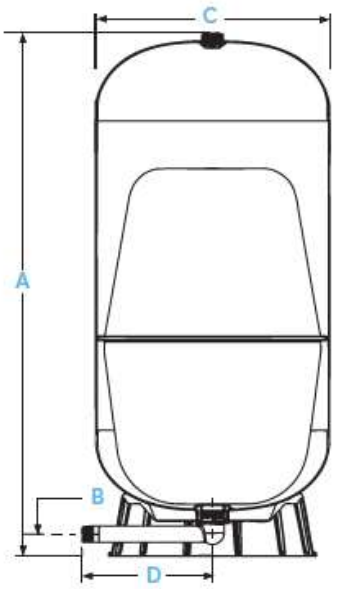

Prinsalbertlaan 111 - 8870 Izegem
info@pompenreynaert.com

Als u op zoek bent naar de bewezen prestaties in een lichtgewicht composiet ontwerp, C2-Lite CAD™

Efficiënte en kosteneffectieve C2-Lite CAD-tanks zijn ontworpen met de gepatenteerde gecontroleerde actie membraanontwerp van GWS Challenger™-tanks. In tegenstelling tot andere composiettanks die vermoeide oude zaktechnologie verbergen in een plastic omhulsel, het gepatenteerde CAD-2-membraanontwerp is sterker en kreukt en slijt niet. Het beschikt over een 100% buty diafragma met een precisie gegoten copolymeer polypropyleen voering voor superieure lucht- en waterscheiding. Dit gepatenteerd ontwerp zorgt ervoor dat elke maat tank een waterkamer van de juiste maat heeft die is afgestemd op de opnameprestaties daarvan tank. C2-Lite CAD-tanks zijn eenvoudig te installeren, weerbestendig en ontworpen om zelfs extreme omgevingsomstandigheden te weerstaan voorwaarden. Als het gaat om prestaties en duurzaamheid, kan het GWS C2-Lite CAD-ontwerp niet kloppen.

C2-Lite CAD-tanks worden op kwaliteit getest in verschillende stadia van de productielijn om de structurele integriteit van elke tank te waarborgen.

C2-Lite CAD-tanks vertegenwoordigen de beste waarde voor de investering en zijn de beste kwaliteit composietvaten die vandaag beschikbaar zijn.

Globalwater kunststof hydrofoorvat C2B-060LV

Globalwater kunststof hydrofoorvat C2B-100LV

Globalwater kunststof hydrofoorvat C2B-130LV

Globalwater kunststof hydrofoorvat C2B-200LV

Globalwater kunststof hydrofoorvat C2B-300LV

Globalwater kunststof hydrofoorvat C2B-450LV

Prinsalbertlaan 111 - 8870 Izegem
info@pompenreynaert.com