varem drukvaten

FV003323CS000000 varem FLOVAREM **3 L** - 1"G - 10 BAR - inline – Verzinkte aansluitingen
FV008323CS000000 varem FLOVAREM **8 L** - 1"G - 10 BAR - inline – Verzinkte aansluitingen


## FLOVAREM

- Flow through tank
- Perforated through pipe
- Double hole membrane
- Male/female double inlet
- Max pressure 10 bar
- Precharge pressure 1.5 bar

**FLOVAREM** -10 +99 °C



| Standard Code | Capacity | Max. pressure | Connection | Dimensions | Packaging | Qty/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | bar | inch | mm | m³ | n. |
| FOR ELECTRONIC PUMP CONTROLLER | | | | | | |
| FV003323CS000000 | 3 | 10 | 1"M - 1"F | 170x265 | 0.008 | - |
| FV008323CS000000 | 8 | 10 | 1"M - 1"F | 230x385 | 1.008 | - |

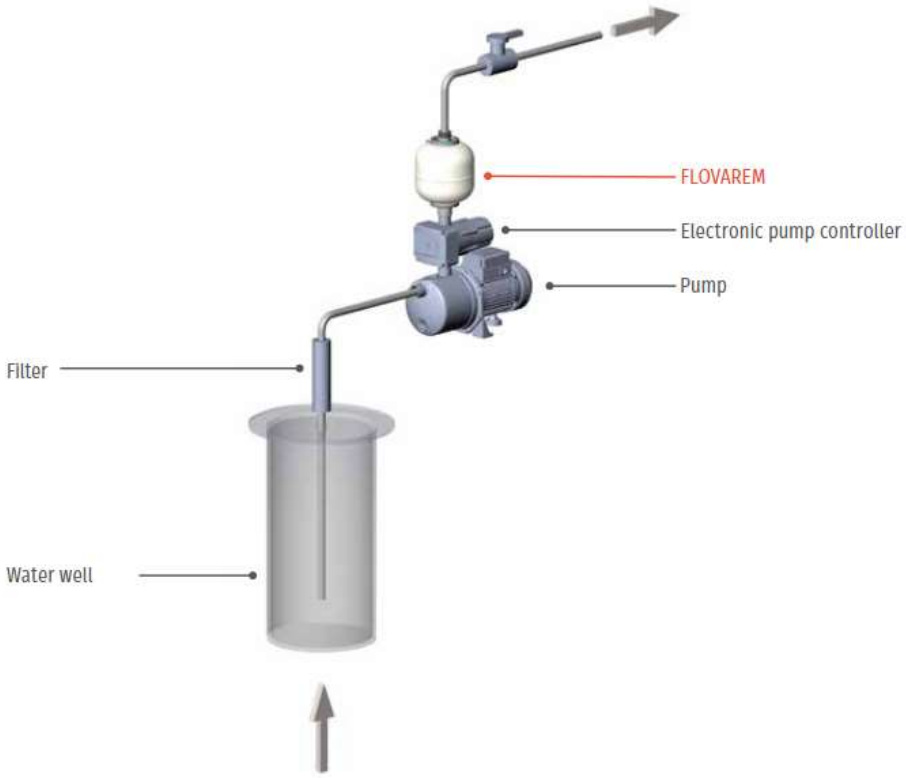


Prinsalbertlaan 111 - 8870 Izegem
info@pompenreynaert.com

VASO IDRICO PER PRESSOFLUSSOSTATO / PRESSURE TANK FOR ELECTRONIC PUMP CONTROL

## FLOVAREM

REDUCED PRICE

| | CODICE *ITEM* | Prezzo *Price* (€) | Caratteristiche *Features* | |
|---|---|---|---|---|
|  | FV003323CS000000 | | **Capacità** – ***Capacity***<br>Pressione max – *Max pressure*<br>Temp. Esercizio – *Working temperature*<br>Pressione di precarica – *Precharge pressure*<br>**Connessioni** – ***Connections***<br>Imballo – *Packing* | **3 L.**<br>10 bar<br>-10°C ÷ +99°C<br>1,5 bar<br>**1" M + 1" F**<br>265x170 |
| | FV008323CS000000 | | **Capacità** – ***Capacity***<br>Pressione max – *Max pressure*<br>Temp. Esercizio – *Working temperature*<br>Pressione di precarica – *Precharge pressure*<br>**Connessioni** – **Connections**<br>Imballo – *Packing* | **8 L.**<br>10 bar<br>-10°C ÷ +99°C<br>1,5 bar<br>**1" M + 1" F**<br>385x230 |

INSTALLAZIONE STANDARD
*STANDARD INSTALLATION*



Prinsalbertlaan 111 - 8870 Izegem
info@pompenreynaert.com